

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad.

Fördelar:

- Ren luft fri från damm, pollen, luftburna bakterier och virus
- Upp till två luftinsug, med filter från två håll.
- Tvåstegsfiltrering som ger långa driftstider.
- Konstant och högt renluftflöde (CADR).
- Luftrenaren i sin helhet är testad och certifierad av oberoende organ.
- Vi garanterar mängden ren luft du får över tid.
- Ger en ren, säker och hälsosam arbetsmiljö.
- Minskat behov av städning.
- Minskat behov av uppvärmning.
- Minimal belastning på er byggnadskonstruktion.
- Helt fristående system som kan monteras på golv, vägg, tak eller på hjul.
- Behöver endast ett vanligt eluttag.

Njord XP-2 kan suga in luft från ett eller två olika håll med två filtersteg per insug och därmed maximera den aktiva filterytan. Detta gör luftrenaren mycket effektiv, flexibel och anpassningsbar för kundens behov och förutsättningar.


Det första filtret i varje insug har uppgiften att filtrera så mycket damm som möjligt, främst stora partiklar. Det andra filtret har uppgiften att rena luften så effektivt som möjligt ner till de allra minsta och för människan farligaste partiklarna. Vilka specifika filter som används beror på

kundens situation samt dess målsättningar. Njord XP-2 är byggd av högkvalitativa komponenter med så liten miljöpåverkan som möjligt, har kompakta mått och är avsevärt lättare än andra aggregat på marknaden. Luftrenaren är utrustad med Njord Connect™ för trådlös styrning, driftkontroll och programmering via WiFi och Bluetooth.

Utrustad med UV-C (tillval) elimineras skadliga mikrober som bakterier och virus. Välj jonisering (tillval) för eliminering av dålig lukt och odörer.

Egenskaper:

- 2-stegsfiltrering upp till filterklass H14, samtliga filter enligt ISO 16890 alt. EN1822. Typ och klass av filter anpassas efter förutsättningar och behov.
- Uppfyller generella krav som ställs gällande takmontering under sprinklersystem.
- Kan uppgraderas för molekylär/gasfiltrering enligt Eurovent 4/203-218.9.
- Programmerbar timer för olika driftlägen vid olika tider.
- Filterklassflexibilitet för att optimera resultat och driftsekonomi.
- Konstantflödesstyrning med samma mängd renad luft över tid.
- Alarmfunktion som signalerar när det är dags för filterbyte.
- Trådlös styrning, driftkontroll och programmering via WiFi eller Bluetooth med Njord Connect™.

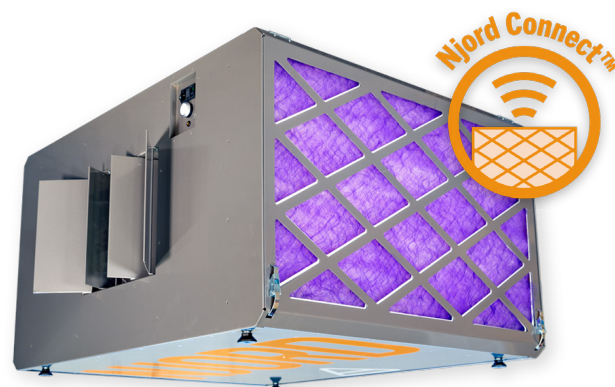

Teknisk specifikation:

Luftreningsvolym vid optimal drift: 3250 m3/h
Luftinsug: 1st eller 2st
Tvåstegsfiltrering: JA
Filter: Upp till H14
Mått (BxDxH): 950 x 800 x 540 mm
Vikt: 40 kg
El: 230V, 4,5A, 50/60Hz, EC Motor
Ljudnivå: 30-65 dB(A)



Tillbehör: UV-C / Jonisering / Ljuddämpare



Kompatibelt med: Njord Safe-Zone™

Anpassat för:

Stora lokaler / Lager / Magasin / Distributionsterminaler / Industrier / Verkstäder / Kontor

NJORD

www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com

njordcleanair.com

